


BARRIÈRE DE SIGNALISATION

Utilisation

Barrière standard pour une utilisation par les professionnels du BTP.

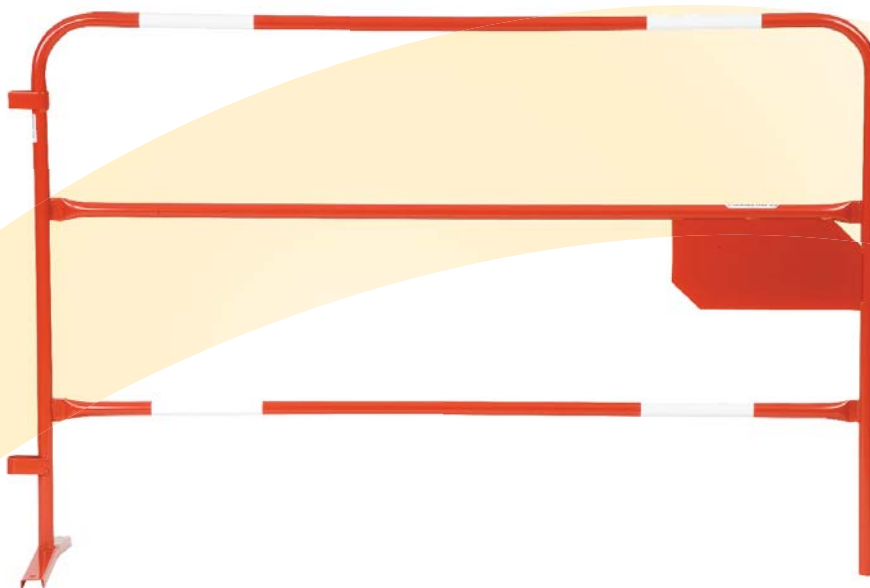

Plus-produit

- Barrière de signalisation en tube peint Ø 25 mm, longueur : 1,5 m ; hauteur : 1 m.
- Revêtement époxy – polyester rouge. 4 bandes blanches non réfléchissantes.
- Equipée d'une plaque de marquage de 333 x 166 mm.
- Barrière compatible avec la plupart des barrières du marché grâce au système d'accrochage et de liaison par simple emboîtement.
- Un pied en U pour une meilleure stabilité.
- Robuste et légère, elle ne nécessite aucun entretien.

Caractéristiques techniques

BARRIÈRE DE SIGNALISATION Ø 25 MM

Structure	Tube Ø 25 mm peint rouge.	Dim. produit	1500 x 1000 mm.
Options	Découpe laser sur la plaque de marquage. Peinture à vos couleurs.	Dim. palette	1914 x 1200 x 2500 mm.
Poids	5,72 kg.	Conditionnement et codes	x 60 sur palette : 350001901 EAN : 315503500019 2

Accessoires

- Passerelle de tranchée avec gardes-corps repliables.



- Barribox pour le transport de 24 barrières.

